



Řada
RECAMIC



Michelin Retread Technologies



DÁLNIČNÍ PROVOZ

- Velké vzdálenosti na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla
- Nižší nároky na akceleraci a brzdění



SILNIČNÍ PROVOZ

- Větší vzdálenosti na silnicích I. a II. třídy s vyššími nároky na brzdění a akceleraci
- Převážná na kratší vzdálenosti s častými rozjezdy a brzděním
- Místo nakládky a vykládky s mírně agresivním povrchem



VÍCEÚČELOVÉ POUŽITÍ

- Celoroční použití
- Pro regionální i dálkovou přepravu



PROVOZ V ZIMĚ

- Náročné klimatické podmínky (déšť, sníh, námraza)
- Větší vzdálenosti na silnicích I. a II. třídy
- Kratší vzdálenosti na regionálních silnicích



MĚSTSKÁ DOPRAVA

- Provoz ve městě s častými rozjezdy a brzděním (městské a linkové autobusy, svoz odpadu, čisticí vozy atd.)



SMÍŠENÝ PROVOZ

- Použití na krátké vzdálenosti a na všech typech silnic, zejména při částečném provozu na stavbách a v terénu
- Složité podmínky přístupových cest pro nakládku a vykládku



PROVOZ V TERÉNU

- Provoz převážně na staveništích, terénu a v lomech
- Záběr na agresivním, nepevném povrchu
- Použití při riziku poškození prázemí




ÚSPORA PALIVA

- Řada energy: více kilometrů, menší spotřeba

CCC Vynikající

CC Velmi dobrá

C Dobrá

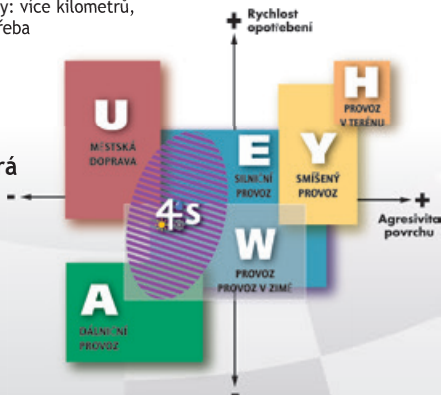

Recamic

XDA 2 Energy M+S

S60 XDA 2 Energy M+S



- **ŘADA ENERGY: VÍCE KILOMETRŮ, MENŠÍ SPOTŘEBA⁽¹⁾**

	Řada Recamic A tradiční	Řada Recamic A2 Energy
Kilometrový výkon (km)	100	135
Spotřeba paliva (litry)	100	94

(1) Takového výkonu dosahují pouze vozidla, která jsou vybavena:

- novými pneumatikami Michelin A2 Energy na řídicí nápravě,
- protektorovanými pneumatikami Recamic na hnací a/nebo na nosné nápravě, a to běhouny Recamic A2 Energy na identických originálních kostrách Michelin.

- **PŘILNAVOST / ZÁBĚH**

Inovativní dezén snižuje míru deformování bloků pneumatiky, čímž zaručuje vysokou přilnavost po celou dobu životnosti pneumatiky.

- **SPOLEHLIVOST**

Profil 60 Snižuje zahřívání v oblasti ramen



Běhoun Recamic S60 Convex



Standardní běhoun

295/60R22.5*

315/60R22.5*

275/70R22.5

305/70R22.5

315/70R22.5

295/80R22.5

315/80R22.5

*S60XDA2 Energy



RECAMIC
Michelin Retread Technologies

Recamic XZA2 B Energy S60 XZA2 B Energy



- **ŘADA ENERGY: VÍCE KILOMETRŮ,
MENŠÍ SPOTŘEBA⁽¹⁾**

	Řada Recamic A tradiční	Řada Recamic A2 Energy
Kilometrový výkon (km)	100	135
Spotřeba paliva (litry)	100	94


(1) Takového výkonu dosahují pouze vozidla, která jsou vybavena:

- novými pneumatikami Michelin A2 Energy na řídící nápravě,
- protektorovanými pneumatikami Recamic na hnací a/nebo na nosné nápravě, a to běhouny Recamic A2 Energy na identických originálních kostrách Michelin.

- **SPOLEHLIVOST**

Technologie „s křídélky“, patentovaná společností Michelin, zaručuje výjimečnou dolnost vůči smýkání.

Technologie běhounu s křídélky



Profil 60 Snižuje zahřívání v oblasti ramen



Běhoun Recamic
S60 Convex



Standardní běhoun

295/60R22.5*
315/60R22.5*
315/70R22.5
*S60XZA2 Energy



RECAMIC

Michelin Retread Technologies

Recamic XTA2 B Energy



● ŘADA ENERGY: VÍCE KILOMETRŮ, MENŠÍ SPOTŘEBA⁽¹⁾


	Řada Recamic A tradiční	Řada Recamic A2 Energy
Kilometrový výkon (km)	100	135
Spotřeba paliva (litry)	100	94

(1) Takového výkonu dosahují pouze vozidla, která jsou vybavena:

- novými pneumatikami Michelin A2 Energy na řídící nápravě,
- protektorovanými pneumatikami Recamic na hnací a/nebo na nosné nápravě, a to běhouny Recamic A2 Energy na identických originálních kostrách Michelin.

● SPOLEHLIVOST

Technologie „s křídélky“, patentovaná společností Michelin, zaručuje výjimečnou dolnost vůči smýkání.

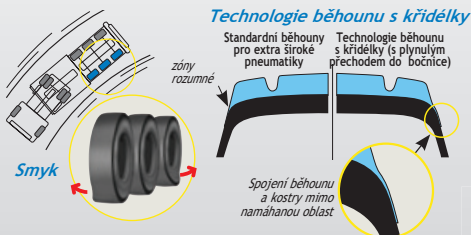

● STABILITA

Zarovnané drážky zaručují vynikající jízdní stabilitu. Kontinuální ramena, speciálně konstruovaná pro profily 45 a 55, zajišťují vynikající příčný záběr.

385/55R22.5
385/65R22.5
425/55R19.5*
435/50R19.5*
445/45R19.5*

*XTA2B



CCC




C



RECAMIC

Michelin Retread Technologies

Recamic XZA / XZA B



KILOMETROVÝ VÝKON

Zarovnané drážky spolu se zvýšenou pevností žebër pneumatiky přinášejí pravidelné opotřebení a vynikající kilometrovou životnost.

● JÍZDNÍ KOMFORT

Lamelování s velkým počtem hran zaručuje vynikající přesnost řízení.

● ROZMANITOST UŽITÍ

Směs pryže a dezén jsou vhodné pro různé typy vozidel: dálkové autobusy, nákladní vozy i přívěsy.



CCC



CC

XZA	XZA B
205/80R15	315/80R22.5
9.5R17.5	365/80R20
10R17.5	385/55R22.5
205/75R17.5	385/65R22.5
215/75R17.5	425/65R22.5
9.00R20	
10.00R20	
11.00R20	
12.00R20	
10R22.5	
11R22.5	
12R22.5	
13R22.5	
275/70R22.5	
305/70R22.5	
275/80R22.5	
295/80R22.5	
315/80R22.5	



Recamic XTA / XTA B



● KILOMETROVÝ VÝKON

Vynikající kilometrový výkon je dán pravidelným opotřebováním pneumatiky až do konce její životnosti.



● SPOLEHLIVOST

Technologie „s křídélky“, patentovaná společností Michelin, zaručuje výjimečnou odolnost vůči smýkání (viz protější strana).



CCC




CC

● STABILITA

Zarovnané drážky běhounu zajišťují vynikající jízdní stabilitu.

XTA		XTA B
205/80R15	305/70R19.5	315/80R22.5
9.5R17.5	335/80R20	
205/65R17.5	11R22.5	
245/70R17.5	12R22.5	
265/70R17.5	255/70R22.5	
205/75R17.5	275/70R22.5	
215/75R17.5	305/70R22.5	
235/75R17.5	315/70R22.5	
245/70R19.5	275/80R22.5	
265/70R19.5	295/80R22.5	
285/70R19.5	315/80R22.5	



Recamic

MULTIWAY D M+S


UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ




● VYNIKAJÍCÍ TRAKCE A PŘILNAVOST

Exkluzivní Michelin dezén Výjimečný výkon je udržován během celé životnosti pneumatiky díky jeho Michelin patentovaným technologiím:


- «Double-wave» lamely přinášejí velké zlepšení přilnavosti a trakce
- «Raindrop» lamely přinášejí velké zlepšení přilnavosti při 2/3 opotřebení
- TowerPump® lamely zlepšují přilnavost na mokrému povrchu protože rozbíjejí vodní film, který se tvoří mezi cestou a běhounem pneumatiky



«Double-wave»
lamely



«Raindrop»
lamely



«TowerPump®»
lamely

● VYSOKÝ KILOMETROVÝ PRŮBĚH

«Double-wave» lamely snižují mobilitu dezénového bloku.

Zlepšené opotřebovávání dezénu, «Raindrop» a «Double-wave» lamely umožňují využití běhounu až do posledních milimetrů*

(*) Viz právní předpisy platné v příslušné zemi.



CCC



CC



C

315/80R22.5

315/70R22.5



RECAMIC

Michelin Retread Technologies

Recamic

XDE2 LT M+S



● KILOMETROVÝ VÝKON

Vzájemně se blokuující dvojité zvlněné lamely pneumatiky XDE2LT zaručují vyšší kilometrový výkon.

Recamic XDE1 LT

100




Recamic XDE2 LT

115



● PŘILNAVOST / ZÁBĚR

Dvojité zvlněné lamely zajišťují po celou dobu životnosti pneumatiky její vynikající přilnavost a jedinečnou záběrovost ze všech klimatických podmínek.

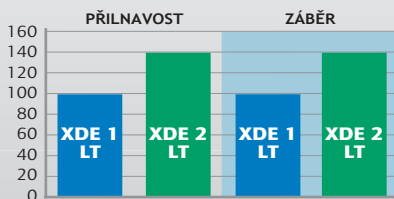

CCC



CC



C

9.5R17.5 235/75R17.5
205/75R17.5 10R17.5
215/75R17.5 9.5R19.5
225/75R17.5



RECAMIC
Michelin Retread Technologies

Recamic

XDE2+⁽¹⁾ M+S

XDE2+MT⁽²⁾ M+S

(1) Pro nákladní automobily s nosností vyšší než 16 t

(2) Pro nákladní automobily s nosností 11 t až 16 t



● KILOMETROVÝ VÝKON

Nová směs pryže a optimalizovaná hloubka dezénu zajišťují pravidelné opotřebení běhounu, čímž se zvyšuje kilometrový výkon pneumatiky.



CCC

● PŘÍLNAVOST / ZÁBĚR

Bloky dezénu zajišťují na mokré silnici maximální výkon pneumatiky, a to jak při akceleraci, tak při brzdění.



C

● MOŽNOSTI UŽITÍ

Směs pryže a tvar dezénu dodávají pneumatice vynikající vlastnosti ve všech podmínkách užití: četné zatáčky a kopcovitý terén, městský provoz...



CC

XDE2+

10.00R20

11.00R20

275/70R22.5

305/70R22.5

315/70R22.5

275/80R22.5

295/80R22.5

315/80R22.5

11R22.5

12R22.5

13R22.5

XDE2+MT

245/70R19.5

265/70R19.5

285/70R19.5

305/70R19.5


255/70R22.5



RECAMIC

Michelin Retread Technologies

Recamic XZE2



● SPOLEHLIVOST

Profil dezénových drážek omezuje zachytávání kamínků, čímž se prodlužuje životnost pneumatiky.



● PŘÍČNÁ PRILNAVOST

Čtyři podélné drážky zaručují jedinečnou příčnou přilnavost za každého počasí.



● MOŽNOSTI UŽITÍ

Směs pryže a tvar dezénu dodávají pneumatice vynikající vlastnosti ve všech podmínkách užití: vnitrostátní, regionální i městská přeprava; dálkové autobusy či nákladní automobily; hnací či řídicí náprava.

11.00R20	295/80R22.5
12.00R20	315/80R22.5
275/70R22.5	11R22.5
305/70R22.5	12R22.5
275/80R22.5	13R22.5




Recamic XTE2 B



● SPOLEHLIVOST

Běhoun s plynulým přechodem do bočnice Recamic, patentovaná technologie společnosti Michelin, zajišťuje jedinečnou odolnost proti smýkání.


Smyk



Běhouny s plynulým přechodem do bočnice Recamic

Standardní běhouny pro extra široké pneumatiky

Technologie běhounu s křídélky (s plynulým přechodem do bočnice)



Spojení běhounu a kostry mimo namáhanou oblast



CCC



C

● KILOMETROVÝ VÝKON

Vysoký kilometrový výkon je zajištěn díky nové směsi pryže na běhounu, která je odolnější vůči oděru, a optimalizovanému profilu koruny s lepší pravidelností opotřebení. Maximalizovaný objem směsi pryže a speciálně vyvinutý dezén k získání lepší životnosti pneumatiky.

9.5R17.5	385/55R22.5
205/65R17.5	385/65R22.5
245/70R17.5	425/65R22.5
215/75R17.5	445/65R22.5
235/75R17.5	275/70R22.5
245/70R19.5	275/80R22.5
265/70R19.5	
285/70R19.5	



RECAMIC
Michelin Retread Technologies


Recamic XTE3 B



● SPOLEHLIVOST

Běhoun s plynulým přechodem do bočnice Recamic, patentovaná technologie společnosti Michelin, zajišťuje jedinečnou odolnost proti smýkání.


Smyk



*Běhouny s plynulým přechodem
do bočnice Recamic*

Standardní běhouny
pro extra široké
pneumatiky

Technologie běhounu
s křídélky (s plynulým
přechodem do bočnice)



*Spojení běhounu
a kostry mimo
namáhanou oblast*



CCC



C

● KILOMETROVÝ VÝKON

Vysoký kilometrový výkon je zajištěn díky nové směsi pryže na běhounu, která je odolnější vůči oděru, a optimalizovanému profilu koruny s lepší pravidelností opotřebení. Maximalizovaný objem směsi pryže a speciálně vyvinutý dezén k získání lepší životnosti pneumatiky.

Recamic XTE2 B

100



Recamic XTE3 B

115




385/65R22.5



RECAMIC
Michelin Retroad Technologies

Recamic

XW4S M+S



● VÍCEÚČELOVÉ


Použití na všech typech cest a při jakémkoli počasí umožňuje zvýšit produktivitu při zachování naprostého bezpečí.

	XW4S
Náledí	**
Hluboký sníh	**
Uježděný sníh	**
Děšť / jemný sníh	***


*** Vynikající
** Velmi dobrá
* Dobrá

● TRVALÁ PŘILNAVOST

Hlubší dvojsměrné zvlněné lamely umožňují výrazné zlepšení přilnavosti i při polovičním opotřebení.



Dvojsměrné Zvlněné Lamely



● KILOMETROVÝ VÝKON

Díky účinku lamel (menší pohyblivost profilu) a optimalizovanému množství gumy, která se opotřebovuje, podává pneumatika lepší kilometrový výkon:

Recamic XWS+ 100 

Recamic XW4S 115 



CC



C



CCC

11R22.5	315/80R22.5
12R22.5	275/70R22.5
13R22.5	305/70R22.5
275/80R22.5	315/70R22.5
295/80R22.5	



RECAMIC
Michelin Retroad Technologies

Recamic

S60 XW4+S

M+S



● SPOLEHLIVOST

Profil 60 :
Snižuje zahřívání
v oblasti ramen.



Běhoun Recamic
S60 Convex



Standardní běhoun



● VÍCEÚČELOVÉ

Použití na všech
typech cest a při
jakémkoli počasí
umožňuje zvýšit
produktivitu
při zachování
naprostého
bezpečí.

	S60 XW4S
Náledí	**
Hluboký sníh	**
Uježděný sníh	**
Děšť / jemný sníh	***

*** Vynikající
** Velmi dobrá
* Dobrá

● TRVALÁ PŘILNAVOST

Hlubší dvojsměrné zvlněné lamely umožňují
výrazné zlepšení přilnavosti i při polovičním
opotřebení.



Dvojsměrné Zvlněné Lamely

+ 20 %

S60
XWS

S60
XW4+S

Přilnavost
u pneumatiky



CC



C



CCC

● KILOMETROVÝ VÝKON

Díky účinku lamel (menší pohyblivost profilu) a
optimalizovanému množství gumy, která se opotřebovuje,
podává pneumatika lepší kilometrový výkon:

Recamic S60 XWS 100

Recamic S60 XW4S 120

295/60R22.5

315/60R22.5




RECAMIC

Michelin Retread Technologies

Recamic

XDA4S M+S



● VÍCEÚČELOVÉ POUŽITÍ


Pro regionální i dálkovou přepravu. Umožňuje přepravu při maximální bezpečnosti s dostatečným pohodlím pro cestující za každého počasí.



● PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST

Patentovaná “ dvojite zvlnená lamela ” přináší více záběrnosti při 2/3 opotřebování pneumatiky.

Patent
společnosti
Michelin



Dvojsměrné Zvlnené Lamely

Na kluzkém
a mokrém
povrchu

+10%

Na ledě
a sněhu

+15%

XDA4

XDA4S

Přilnavost
u pneumatiky



● KILOMETROVÝ VÝKON

Samouzamykající se “ dvojite zvlnené lamely ” “zvyšují tuhost dezénových bloků. Spolu se zvýšenou hloubkou dezénu (+ 2mm proti XDA4), se zvyšuje záběrnost a kilometrový výkon.

Recamic XDA4 100



Recamic XDA4S

115




11R22.5

275/70R22.5

12R22.5

295/80R22.5

315/80R22.5




RECAMIC

Michelin Retroad Technologies

Recamic

XDS M+S



● KILOMETROVÝ VÝKON

Hluboký dezén a široký běhoun zvyšují kilometrový výkon v silničním provozu.



● ZÁBĚR / MOBILITA

Bloky dezénu spolu s otevřenými ramenními drážkami usnadňují odvod sněhu.



CCC

● PŘÍČNÁ PŘILNAVOST

Bloky dezénu zaručují vynikající příčnou přilnavost a jedinečné držení stopy.



C

	XDS
Náledí	★
Hluboký sníh	★★★
Uježděný sníh	★★
Děšť / jemný sníh	★

★★★ Vynikající
★★ Velmi dobrá
★ Dobrá


11.00R20	295/80R22.5
335/80R20	315/80R22.5
11R22.5	275/70R22.5
12R22.5	305/70R22.5
275/80R22.5	315/70R22.5



RECAMIC
Michelin Retread Technologies

Recamic

XDW Ice Grip M+S



● ZÁBĚR / BRZDĚNÍ

Více než 2000 dvousměrných zvlněných lamel (patent společnosti Michelin).



● PŘÍČNÁ PŘILNAVOST

Směs pryže a zvýšený počet lamel spolu s podélnými běhounovými drážkami zaručují výjimečnou odolnost vůči bočnímu zrychlení.



CCC

● KOMFORT

Pružná ramena zmírňují důsledky jízdy ve vyjetých kolejích (poté, kdy po zledovatěném či zasněženém povrchu projede pluh, sněhová fréza).



C

	XDW ice Grip
Náledí	★★★★
Hluboký sníh	★★
Uježděný sníh	★★★★
Děšť / jemný sníh	★★

★★★★ Vynikající
★★★ Velmi dobrá
★ Dobrá


12R22.5 275/70R22.5
295/80R22.5 305/70R22.5
315/80R22.5 315/70R22.5



RECAMIC
Michelin Retroad Technologies

Recamic

XZU 3 M+S



● VYŠŠÍ KILOMETROVÝ VÝKON

Až o 15 % více kilometrů, protože:

- specifická směs pryže je vysoce odolná proti opotřebení i při vysokých nárocích na brzdění a zrychlování.
- Lamely jsou dostatečně pevné, aby zvýšily kilometrový výkon pneumatiky.
- Množství pryže je o 14 % větší než u pneumatiky XZU.

Recamic XZU

100



Recamic XZU3


115



CCC

● VĚTŠÍ BEZPEČNOST

Dvousměrné zvlněné lamely umožňují pružnost blokům běhounu, která je nezbytná pro trvalou, maximální přilnavost během celé doby životnosti pneumatiky.




Vynikající, stálá přilnavost.
Kratší brzdná dráha a snazší rozjezd po celou dobu životnosti pneumatiky.

● MÉNĚ HLUKU

Rovná lamela



Lamela XZU3



Lamely typu „bajonet“ snižují hlučnost přibližně o 1 dB(a).

10.00R20 *	275/80R22.5 *
11.00R20 *	295/80R22.5
275/70R22.5	315/80R22.5
305/70R22.5	

10R22.5 *
12R22.5 *
11R22.5 *

*XZU



RECAMIC
Michelin Retread Technologies

Recamic XDY3 M+S




● MOBILITA PNEUMATIK

Směrový dezén s hlubokými drážkami zajišťuje jedinečnou záběrovost na agresivním, nezpevněném povrchu.

● ODOLNOST VŮČI POŠKOZENÍ

Směs pryže vysoce odolná vůči poškození a průrazům spolu s hlubokým dezénem zaručí vysokou kilometrovou životnost pneumatiky.



CCC

12.00 R 20
11 R 22.5
12 R 22.5



Recamic


XDY4 M+S



● ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ

Kompaktní centrální dezénové bloky spolu s úhlovými bloky běhounu na ramenou zaručují zvýšení robustnosti a lepší odolnost proti poškození.*

Dezén s drážkami ve tvaru V snižuje míru zachycení kamínků o 30%.*



CCC

● UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Stavba koruny umožňuje optimalizovanou kontaktní plochu pro menší míru opotřebení* a nová směs pryže zaručuje lepší míru opotřebení.*

● ZÁBĚR

Směrový dezén nabízí vynikající trakční schopnosti. Široké drážky tvaru-V udržují běhoun čistý od ahna.

* Ve srovnání s Recamic XDY3, vnitřní studium, údaje Michelin

315/70 R 22.5
295/80 R 22.5
315/80 R 22.5
11 R 22.5
12 R 22.5
13 R 22.5



RECAMIC
Michelin Retread Technologies

Recamic

XZY2 M+S



● SPOLEHLIVOST

Profil dezénových drážek omezuje zadržování kamínků a prodlužuje životnost běhounu.



● KILOMETROVÝ VÝKON

Směs pryže vysoce odolná vůči poškození a průrazům spolu s hlubokým dezénem zaručují vysokou kilometrovou životnost pneumatiky.



CCC


● MOŽNOSTI POUŽITÍ

Směs pryže a nesměrový dezén umožňují různorodé použití pneumatiky: jízda na agresivním, nebezpečném povrchu i na silnici, hnací i řídicí náprava.

9.00R20	275/80R22.5	10R22.5
10.00R20	295/80R22.5	11R22.5
11.00R20	315/80R22.5	12R22.5
12.00R20		13R22.5
335/80R20		



Recamic




XZY2 B_{M+S} / XZY3 B_{M+S} XTY B_{M+S} / XTY_{M+S}

● SPOLEHLIVOST

Běhoun s plynulým přechodem do bočnice Recamic, patentovaná technologie společnosti Michelin, zajišťuje jedinečnou odolnost proti smýkání.



Smyk




Běhouny s plynulým přechodem do bočnice Recamic

Standardní běhouny pro extra široké PNEU

Běhouny s plynulým přechodem do bočnice Recamic



Spojení běhounu a kostry pláště mimo namáhané oblasti



CCC

● ODOLNOST VŮČI POŠKOZENÍ

Masivní bloky dezénu zajišťují vynikající odolnost vůči nárazům a poškozením.

● PŘILNAVOST

Robustní ramena zaručují vysokou přilnavost a větší stabilitu přívěsu či návěsu.

XZY2 B	XZY3 B	XTY
12.00 R20	385/65R22.5	275/70R22.5
295/80R22.5	445/65R22.5	
315/80R22.5		
XTY B	XZY B	
11 R22.5	265/70R19.5	425/65R22.5
12 R22.5	275/70R22.5	
13 R22.5		




Recamic

XZH B M+S



● SPOLEHLIVOST

Běhoun s plynulým přechodem do bočnice Recamic, patentovaná technologie společnosti Michelin, zajišťuje jedinečnou odolnost proti smýkání.

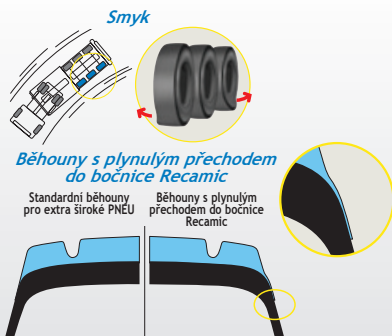

● ODOLNOST VŮČI POŠKOZENÍ


Speciální směs pryže a originální dezén s masivními bloky přináší vysokou odolnost vůči poškození.

● PŘILNAVOST

Masivní bloky dezénu a robustní ramena nabízejí maximální přilnavost a stabilitu na nepevněném povrchu.



CCC



C

445/65R22.5



RECAMIC
Michelin Retread Technologies

Recamic

XZH M+S



● SPOLEHLIVOST

Hluboký a masivní dezén garantuje vysokou odolnost vůči nárazům, průrazům a průřezům v podmínkách stavenišť a lomů.




● PŘILNAVOST

Hluboký dezén a široké, otevřené drážky v rameni optimalizují přilnavost na nepevném povrchu.



CCC



C

● KILOMETROVÝ VÝKON

Pneumatika disponuje vynikajícím kilometrovým výkonem při užívání na agresivním, nepevném povrchu.

9.00R20	275/80R22.5	10R22.5
10.00R20	295/80R22.5	11R22.5
11.00R20	315/80R22.5	12R22.5
12.00R20		13R22.5
335/80R20		

