



ŘADA PRO
SILNIČNÍ PROVOZ




Michelin Retread Technologies

2013-09

Recamic

MULTIWAY D_{M+S}


UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ

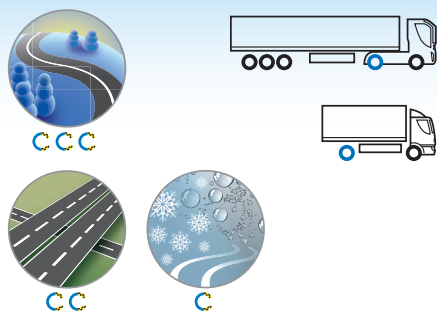

VYNIKAJÍCÍ TRAKCE A PŘILNAVOST

Exkluzivní «Michelin» dezén Výjimečný výkon je udržován během celé životnosti pneumatiky díky jeho «Michelin» patentovaným technologiím:

- «Double-wave» lamely přinášejí velké zlepšení přilnavosti a trakce
- «Raindrop» lamely přinášejí velké zlepšení přilnavosti při 2/3 opotřebení
- TowerPump® lamely zlepšují přilnavost na mokrému povrchu protože rozbíjejí vodní film, který se tvoří mezi cestou a běhounem pneumatiky

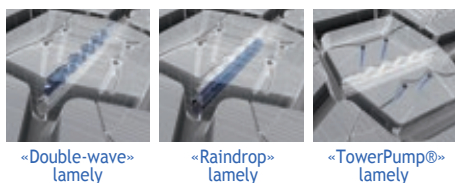

VYŠOKÝ KILOMETROVÝ PRŮBĚH

«Double-wave» lamely snižují mobilitu dezénového bloku.

Zlepšené opotřebovávání dezénu, «Raindrop» a «Double-wave» lamely umožňují využití běhounu až do posledních milimetrů*

(*) Viz právní předpisy platné v příslušné zemi.




315/80R22.5
315/70R22.5

Recamic

XDE2 LT_{M+S}

Pro nákladní automobily s nosností 7.5 až 12 ton

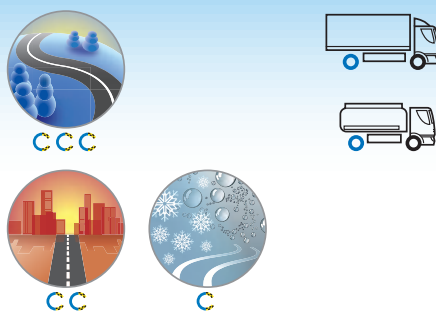

KILOMETROVÝ VÝKON


Vzájemně se blokující dvojité zvlněné lamely pneumatiky XDE2LT zaručují vyšší kilometrový výkon.

Recamic XDE1 LT 100

Recamic XDE2 LT 115

PŘILNAVOST / ZÁBĚR

Dvojité zvlněné lamely zajišťují po celou dobu životnosti pneumatiky její vynikající přilnavost a jedinečnou záběrovost ze všech klimatických podmínek.

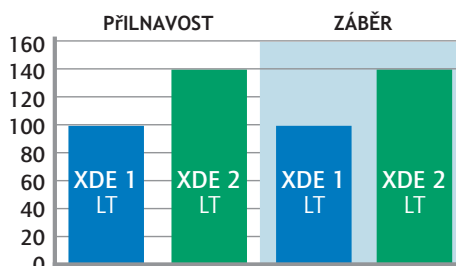


9.5R17.5 235/75R17.5
205/75R17.5 10R17.5
215/75R17.5 9.5R19.5
225/75R17.5

Recamic


XDE2+_{M+S}

Pro nákladní automobily s nosností vyšší než 16 t

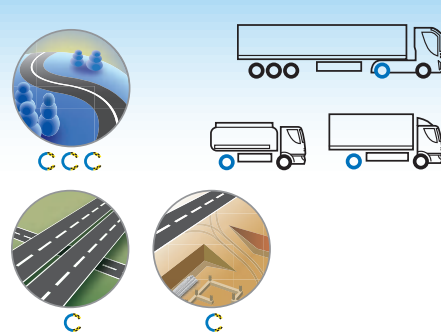

XDE2+MT_{M+S}

Pro nákladní automobily s nosností 11 t až 16 t

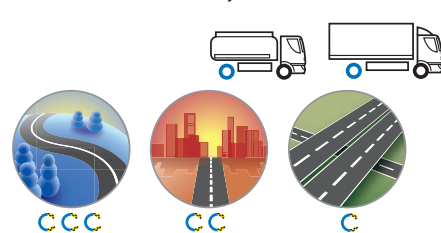

KILOMETROVÝ VÝKON

Nová směs pryže a optimalizovaná hloubka dezénu zajišťují pravidelné opotřebení běhounu, čímž se zvyšuje kilometrový výkon pneumatiky.

PŘILNAVOST / ZÁBĚR

Bloky dezénu zajišťují na mokré silnici maximální výkon pneumatiky, a to jak při akceleraci, tak při brzdění.


MOŽNOSTI UŽITÍ

Směs pryže a tvar dezénu dodávají pneumatice vynikající vlastnosti ve všech podmínkách užití: četné zatáčky a kopcovitý terén, městský provoz...



XDE2+	275/80R22.5	XDE2+MT
10.00R20	295/80R22.5	245/70R19.5
11.00R20	315/80R22.5	265/70R19.5
275/70R22.5	11R22.5	285/70R19.5
305/70R22.5	12R22.5	305/70R19.5
315/70R22.5	13R22.5	255/70R22.5

Recamic XZE2



SPOLEHLIVOST

Profil dezénových drážek omezuje zachytávání kamínků, čímž se prodlužuje životnost pneumatiky.



PŘÍČNÁ PRILNAVOST

čtyři podélné drážky zaručují jedinečnou příčnou přilnavost za každého počasí.


MOŽNOSTI UŽITÍ

Směs pryže a tvar dezénu dodávají pneumatice vynikající vlastnosti ve všech podmínkách užití: vnitrostátní, regionální i městská přeprava; dálkové autobusy či nákladní automobily; hnací či řídicí náprava.

Recamic XTE2 B




Recamic XTE3 B



SPOLEHLIVOST

Běhoun s plynulým přechodem do bočnice Recamic, patentovaná technologie společnosti Michelin, zajišťuje jedinečnou odolnost proti smýkání.


Smyk

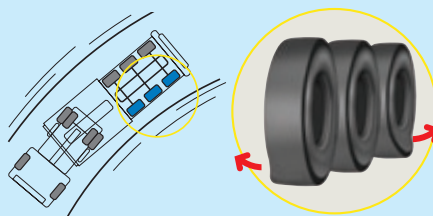


Běhouny s plynulým přechodem do bočnice Recamic

Standardní běhouny pro extra široké pneumatiky

Technologie běhounu s křídélky (s ply-

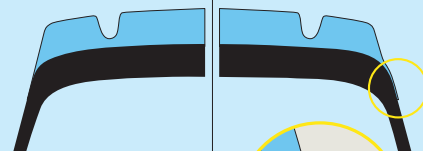

Spojení běhounu a kostry mimo namáhanou oblast



KILOMETROVÝ VÝKON

Vysoký kilometrový výkon je zajištěn díky nové směsi pryže na běhounu, která je odolnější vůči oděru, a optimalizovanému profilu koruny s lepší pravidelností opotřebení.

Maximalizovaný objem směsi pryže a speciálně vyvinutý dezén k získání lepší životnosti pneumatiky.

Recamic XTE2 B 100

Recamic XTE3 B 115



11.00R20	295/80R22.5
12.00R20	315/80R22.5
275/70R22.5	11R22.5
305/70R22.5	12R22.5
275/80R22.5	13R22.5



9.5R17.5	245/70R19.5	425/65R22.5
205/65R17.5	265/70R19.5	445/65R22.5
245/70R17.5	285/70R19.5	275/70R22.5
215/75R17.5	385/55R22.5	275/80R22.5
235/75R17.5	385/65R22.5	



385/65R22.5

Řada RECAMIC




DÁLNIČNÍ PROVOZ

- Velké vzdálenosti na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla
- Nižší nároky na akceleraci a brzdění



SILNIČNÍ PROVOZ

- Větší vzdálenosti na silnicích I. a II. třídy s vyššími nároky na brzdění a akceleraci
- Přeprava na kratší vzdálenosti s častými rozjezdy a brzděním
- Místo nakládky a vykládky s mírně agresivním povrchem



VÍCEÚČELOVÉ POUŽITÍ

- Celoroční použití
- Pro regionální i dálkovou přepravu



PROVOZ V ZIMĚ

- Náročné klimatické podmínky (déšť, sníh, námraza)
- Větší vzdálenosti na silnicích I. a II. třídy
- Kratší vzdálenosti na regionálních silnicích



MĚSTSKÁ DOPRAVA

- Provoz ve městě s častými rozjezdy a brzděním (městské a linkové autobusy, svoz odpadu, čisticí vozy atd.)



SMÍŠENÝ PROVOZ

- Použití na krátké vzdálenosti a na všech typech silnic, zejména při částečném provozu na stavbách a v terénu
- Složité podmínky přístupových cest pro nakládku a vykládku




PROVOZ V TERÉNU

- Provoz převážně na staveništích, terénu a v lomech
- Záběr na agresivním, nepevném povrchu
- Použití při riziku poškození průrazem

Odporučení pro pneumatiky Recamic

- Montujte pneumatiky Recamic na hnací nápravy motorových vozidel.
- Pneumatiky Recamic mohou být montované na všechny nápravy na návěsích a přívěsích.

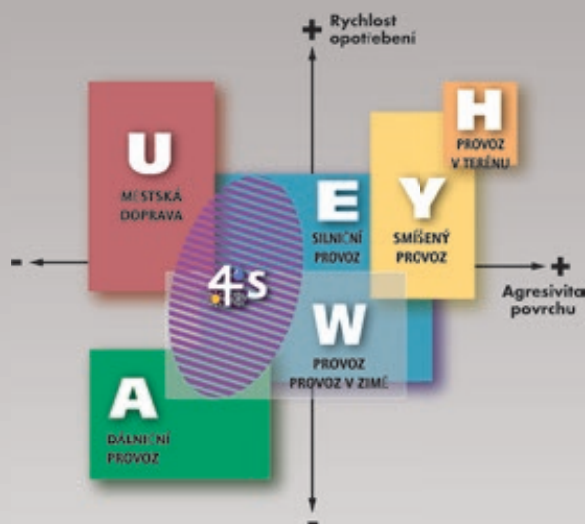

M.F.P. MICHELIN - RECAMIC

20, Av. de l'Agriculture
63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - FRANCE

Tél. ++ 33 (0)4.73.14.72.72

Fax ++ 33 (0)4.73.14.72.79

www.recamic.com - mail@recamic.com