

W


ZIMNÍ ŘADA




Michelin Retread Technologies

2013-09

# Recamic XW4S M+S

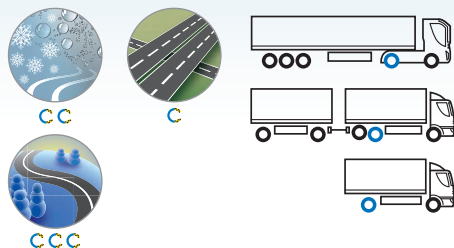


# Recamic S60 XW4S M+S

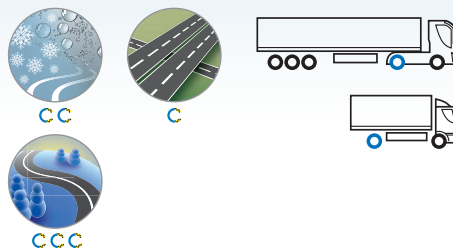

## SPOLEHLIVOST


Profil 60 : Snižuje zahřívání v oblasti ramen.



Běhoun Recamic S60 Convex

Standardní běhoun

# Recamic XDW Ice Grip M+S

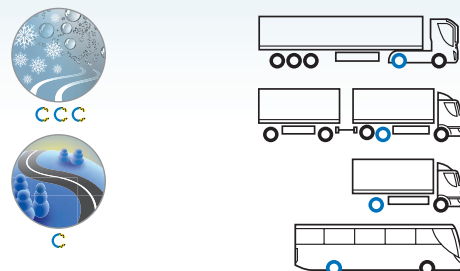

## ZÁBĚR / BRZDĚNÍ

Více než 2000 dvousměrných zvlněných lamel (patent společnosti Michelin).

## PŘÍČNÁ PŘILNAVOST

Směs pryže a zvýšený počet lamel spolu s podélnými běhounovými drážkami zaručují výjimečnou odolnost vůči bočnímu zrychlení.

## KOMFORT



Pružná ramena zmírňují důsledky jízdy ve vyjetých kolejkách (poté, kdy po zledovatěném či zasněženém povrchu projede pluh, sněhová fréza).

## VÍCEÚČELOVÉ

Použití na všech typech cest a při jakémkoli počasí umožňuje zvýšit produktivitu při zachování naprostého bezpečí.

## TRVALÁ PŘILNAVOST

Hlubší dvojsměrné zvlněné lamely umožňují výrazné zlepšení přilnavosti i při polovičním opotřebení.




## KILOMETROVÝ VÝKON

Díky účinku lamel (menší pohyblivost profilu) a optimalizovanému množství gumy, která se opotřebuje, podává pneumatika lepší kilometrový výkon:

|              |     |  |
|--------------|-----|--|
| Recamic XWS+ | 100 |  |
| Recamic XW4S | 115 |  |

|                  |     |  |
|------------------|-----|--|
| Recamic S60 XWS  | 100 |  |
| Recamic S60 XW4S | 120 |  |




Dvojsměrné Zvlněné Lamely

11R22.5  
12R22.5  
13R22.5  
275/80R22.5  
295/80R22.5  
315/80R22.5  
275/70R22.5  
305/70R22.5  
315/70R22.5



295/60R22.5  
315/60R22.5




Dvojsměrné Zvlněné Lamely

12R22.5  
295/80R22.5  
315/80R22.5  
275/70R22.5  
305/70R22.5  
315/70R22.5



# Recamic XDS<sup>M+S</sup>



## KILOMETROVÝ VÝKON

Hluboký dezén a široký běhoun zvyšují kilometrový výkon v silničním provozu.

## ZÁBĚR / MOBILITA

Bloky dezénu spolu s otevřenými ramenními drážkami usnadňují odvod sněhu.

## PŘÍČNÁ PŘILNAVOST

Bloky dezénu zaručují vynikající příčnou přilnavost a jedinečné držení stopy.



|             |             |
|-------------|-------------|
| 11.00R20    | 295/80R22.5 |
| 335/80R20   | 315/80R22.5 |
| 11R22.5     | 275/70R22.5 |
| 12R22.5     | 305/70R22.5 |
| 275/80R22.5 | 315/70R22.5 |

# Společnost Michelin vyvinula kompletní zimní řadu produktů RECAMIC.

## PŘILNAVOST V ZIMNÍCH PODMÍNKÁCH

|                   | XW4S / S60 XW4S | XDW Ice Grip | XDS |
|-------------------|-----------------|--------------|-----|
| Náledí            | **              | ***          | *   |
| Hluboký sníh      | **              | **           | *** |
| Uježděný sníh     | **              | ***          | **  |
| Děšť / jemný sníh | ***             | **           | *   |


\*\*\* Vynikající

\*\* Velmi dobrá

\* Dobrá


## DVOUSMĚRNÉ LAMELY

### ROVNÉ LAMELY



### DVOJSMERNÉ ZVLNĚNÉ LAMELY

Patent  
společnosti  
Michelin




Dvousměrné lamely se při namáhání vzájemně blokují a stabilizují tak celý blok dezénu (zrychlování, brzdění).

Ohebné rovné lamely způsobují nepravidelné opotřebení dezénu.

Dvousměrné zvlněné lamely tento jev minimalizují: významně snižují příčiny nepravidelného opotřebení dezénu a prodlužují životnost pneumatiky.

Tyto přednosti zvlněných lamel se také rozpoznají značnou stabilitou v zatáčkách.



# Řada RECAMIC




## DÁLNIČNÍ PROVOZ

- Velké vzdálenosti na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla
- Nižší nároky na akceleraci a brzdění



## SILNIČNÍ PROVOZ

- Větší vzdálenosti na silnicích I. a II. třídy s vyššími nároky na brzdění a akceleraci
- Přeprava na kratší vzdálenosti s častými rozjezdy a brzděním
- Místo nakládky a vykládky s mírně agresivním povrchem



## VÍCEÚČELOVÉ POUŽITÍ

- Celoroční použití
- Pro regionální i dálkovou přepravu



## PROVOZ V ZIMĚ

- Náročné klimatické podmínky (déšť, sníh, námraza)
- Větší vzdálenosti na silnicích I. a II. třídy
- Kratší vzdálenosti na regionálních silnicích



## MĚSTSKÁ DOPRAVA

- Provoz ve městě s častými rozjezdy a brzděním (městské a linkové autobusy, svoz odpadu, čisticí vozy atd.)



## SMÍŠENÝ PROVOZ

- Použití na krátké vzdálenosti a na všech typech silnic, zejména při částečném provozu na stavbách a v terénu
- Složité podmínky přístupových cest pro nakládku a vykládku




## PROVOZ V TERÉNU

- Provoz převážně na staveništích, terénu a v lomech
- Záběr na agresivním, nepevném povrchu
- Použití při riziku poškození průrazem

## Odporučení pro pneumatiky Recamic

- Montujte pneumatiky Recamic na hnací nápravy motorových vozidel.
- Pneumatiky Recamic mohou být montované na všechny nápravy na návěsích a přívěsích.

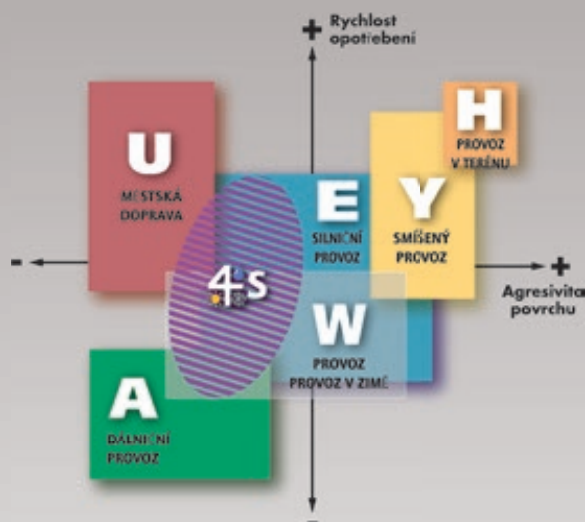

M.F.P. MICHELIN - RECAMIC

20, Av. de l'Agriculture  
63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - FRANCE

Tél. ++ 33 (0)4.73.14.72.72

Fax ++ 33 (0)4.73.14.72.79

www.recamic.com - mail@recamic.com