





ŘADA PRO SMÍŠENÝ PROVOZ
ŘADA PRO PROVOZ V TERÉNU




Michelin Retread Technologies

Recamic XDY4 M+S



Recamic XDY3 M+S



Recamic XZY2 M+S



ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ

Kompaktní centrální dezénové bloky spolu s úhlovými bloky běhounu na ramenou zaručují zvýšení robustnosti a lepší odolnost proti poškození.*
Dezén s drážkami ve tvaru V snižuje míru zachycení kamínků o 30%.*

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Stavba koruny umožňuje optimalizovanou kontaktní plochu pro menší míru opotřebení* a nová směs pryže zaručuje lepší míru opotřebení.*

ZÁBĚR

Směrový dezén nabízí vynikající trakční schopnosti.
Široké drážky tvaru-V udržují běhoun čistý od bahna.

* Ve srovnání s Recamic XDY3, vnitřní studium, údaje Michelin



295/80 R 22.5
315/80 R 22.5
11 R 22.5
12 R 22.5
13 R 22.5

MOBILITA PNEUMATIK

Směrový dezén s hlubokými drážkami zajišťuje jedinečnou záběrovost na agresivním, nebezpečném povrchu.

ODOLNOST VŮČI POŠKOZENÍ

Směs pryže vysoce odolná vůči poškození a průrazům spolu s hlubokým dezénem zaručují vysokou kilometrovou životnost pneumatiky.



12.00 R 20
11 R 22.5
12 R 22.5

SPOLEHLIVOST

Profil dezénových drážek omezuje zdržování kamínků a prodlužuje životnost běhounu.

KILOMETROVÝ VÝKON

Směs pryže vysoce odolná vůči poškození a průrazům spolu s hlubokým dezénem zaručují vysokou kilometrovou životnost pneumatiky.

MOŽNOSTI POUŽITÍ

Směs pryže a nesměrový dezén umožňují různorodé použití pneumatiky: jízda na agresivním, nebezpečném povrchu i na silnici, hnací i řídicí náprava.





9.00R20 275/80R22.5 10R22.5
10.00R20 295/80R22.5 11R22.5
11.00R20 315/80R22.5 12R22.5
12.00R20 13R22.5
335/80R20

Recamic

XZY2 B_{M+S}




XZY3 B_{M+S}

XTY B



Recamic


XZH B_{M+S}




SPOLEHLIVOST

Běhoun s plynulým přechodem do bočnice Recamic, patentovaná technologie společnosti Michelin, zajišťuje jedinečnou odolnost proti smýkání.

Smyk

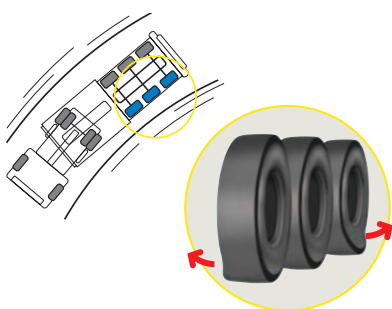

Běhouny s plynulým přechodem do bočnice Recamic

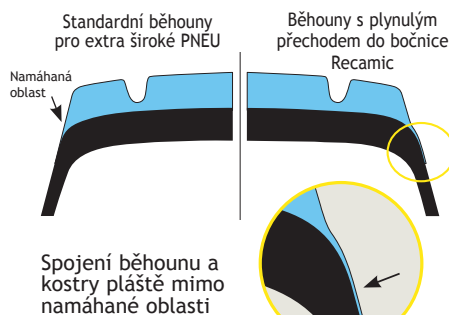

ODOLNOST VŮČI POŠKOZENÍ

Masivní bloky dezénu zajišťují vynikající odolnost vůči nárazům a poškozením.

PŘILNAVOST

Robustní ramena zaručují vysokou přilnavost a větší stabilitu přívěsu či návěsu.



XZY2 B _{M+S}	XZY3 B _{M+S}	XTY B
12.00 R20	385/65R22.5	265/70R19.5
295/80R22.5	445/65R22.5	275/70R22.5
315/80R22.5		
11 R22.5		
12 R22.5		
13 R22.5		
	XZY B_{M+S}	
	425/65R22.5	

ODOLNOST VŮČI POŠKOZENÍ

Speciální směs pryže a originální dezén s masivními bloky přináší vysokou odolnost vůči poškození.

PŘILNAVOST

Masivní bloky dezénu a robustní ramena nabízejí maximální přilnavost a stabilitu na nepevném povrchu.



445/65R22.5

Recamic

XZH_{M+S}

SPOLEHLIVOST

Hluboký a masivní dezén garantuje vysokou odolnost vůči nárazům, průrazům a průřezům v podmínkách stavenišť a lomů.

PŘILNAVOST

Hluboký dezén a široké, otevřené drážky v rameni optimalizují přilnavost na nepevném povrchu.

KILOMETROVÝ VÝKON

Pneumatika disponuje vynikajícím kilometrovým výkonem při užívání na agresivním, nepevném povrchu.



9.00R20	275/80R22.5	10R22.5
10.00R20	295/80R22.5	11R22.5
11.00R20	315/80R22.5	12R22.5
12.00R20		13R22.5
335/80R20		

Řada RECAMIC




DÁLNIČNÍ PROVOZ

- Velké vzdálenosti na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla
- Nižší nároky na akceleraci a brzdění



SILNIČNÍ PROVOZ

- Větší vzdálenosti na silnicích I. a II. třídy s vyššími nároky na brzdění a akceleraci
- Přeprava na kratší vzdálenosti s častými rozjezdy a brzděním
- Místo nakládky a vykládky s mírně agresivním povrchem



VÍCEÚČELOVÉ POUŽITÍ

- Celoroční použití
- Pro regionální i dálkovou přepravu



PROVOZ V ZIMĚ

- Náročné klimatické podmínky (déšť, sníh, námraza)
- Větší vzdálenosti na silnicích I. a II. třídy
- Kratší vzdálenosti na regionálních silnicích



MĚSTSKÁ DOPRAVA

- Provoz ve městě s častými rozjezdy a brzděním (městské a linkové autobusy, svoz odpadu, čisticí vozy atd.)



SMÍŠENÝ PROVOZ

- Použití na krátké vzdálenosti a na všech typech silnic, zejména při částečném provozu na stavbách a v terénu
- Složité podmínky přístupových cest pro nakládku a vykládku




PROVOZ V TERÉNU

- Provoz převážně na staveništích, terénu a v lomech
- Záběr na agresivním, nepevném povrchu
- Použití při riziku poškození průrazem



Odporučení pro pneumatiky Recamic

- Montujte pneumatiky Recamic na hnací nápravy motorových vozidel.
- Pneumatiky Recamic mohou být montované na všechny nápravy na návěsech a přívěsech.

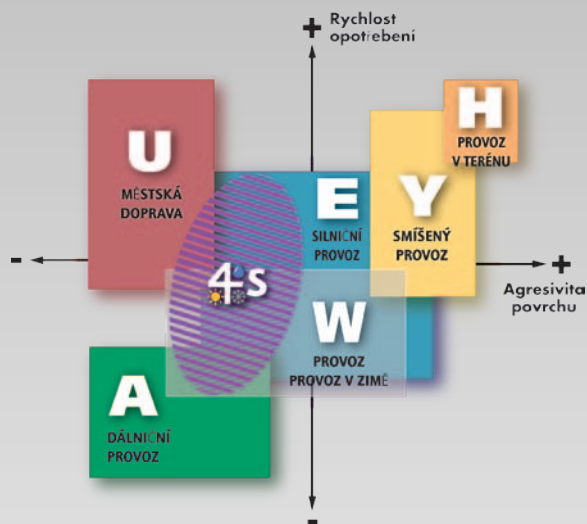

M.F.P. MICHELIN - RECAMIC

20, Av. de l'Agriculture
63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - FRANCE

Tél. ++ 33 (0)4.73.14.72.72

Fax ++ 33 (0)4.73.14.72.79

www.recamic.com - mail@recamic.com